


特性：

- M8*1mm, 不锈钢外壳;
- 齐平式安装 (2mm), 准齐平式安装 (3mm) ;
- DC 3线, 开关量输出;
- 出线



尺寸图




产品选型

检测距离	Sn: 2 mm	Sn: 3 mm
NPN N.O	GF-M0802-NV11-P02	GF-M803-NV11-P02
NPN N.C.	GF-M0802-NV21-P02	GF-M803-NV21-P02
PNP N.O	GF-M0802-PV11-P02	GF-M803-PV11-P02
PNP N.C.	GF-M0802-PV21-P02	GF-M803-PV21-P02

技术参数

电气数据	工作电压	10-30V DC
	开关频率	3000Hz / 1000Hz
	压降	<2.0V
	负载电流	100mA
	空载电流	< 10mA (24 V)
	迟滞	<15%(Sr)
	重复精度	<1.0%(Sr)
环境条件	环境温度	-25...70°C
	外壳防护等级	IP67
机械技术参数	外壳材质	不锈钢
	感应面材质	POM
电气连接	接口	PVC 线缆/2m; 3*0.18mm ²
附件	附件	无 (单独订购)

配线图

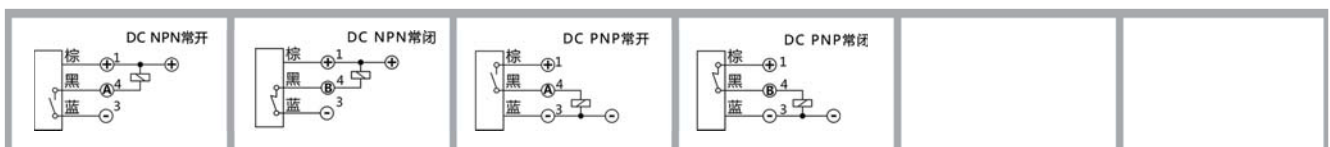

电感式传感器




特性:

- M8*1mm, 不锈钢外壳;
- 4/6mm, 非齐平式安装;
- DC 3线, 开关量输出;
- 出线



尺寸图




产品选型

检测距离	Sn: 4 mm	Sn: 6 mm
NPN N.O	GN-M0804-NV11-P02	GN-M0806-NV11-P02
NPN N.C.	GN-M0804-NV21-P02	GN-M0806-NV21-P02
PNP N.O	GN-M0804-PV11-P02	GN-M0806-PV11-P02
PNP N.C.	GN-M0804-PV21-P02	GN-M0806-PV21-P02

技术参数

电气数据	工作电压	10-30V DC
	开关频率	1000Hz / 500Hz
	压降	<2.0V
	负载电流	100mA
	空载电流	< 10mA (24 V)
	迟滞	<15%(Sr)
	重复精度	<1.0%(Sr)
环境条件	环境温度	-25...70°C
	外壳防护等级	IP67
机械技术参数	外壳材质	不锈钢
	感应面材质	POM
电气连接	接口	PVC 线缆/2m; 3*0.18mm ²
附件	附件	无 (单独订购)

配线图

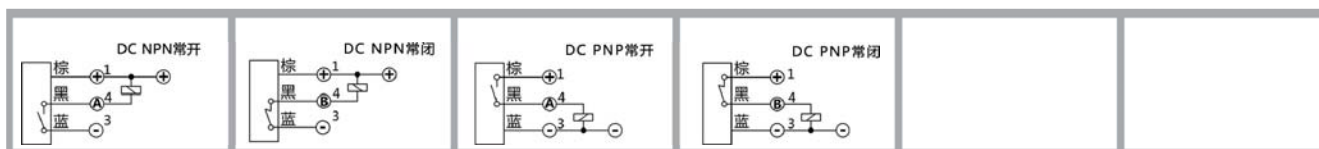


特性:

- M8*1mm, 不锈钢外壳;
- 齐平式安装 (2mm), 准齐平式安装 (3mm);
- DC 3线, 开关量输出;
- 接插件



尺寸图




产品选型

检测距离	Sn: 2 mm	Sn: 3 mm
NPN N.O	GF-M0802-NV11-A08	GF-M0803-NV11-A08
NPN N.C.	GF-M0802-NV21-A08	GF-M0803-NV21-A08
PNP N.O	GF-M0802-PV11-A08	GF-M0803-PV11-A08
PNP N.C.	GF-M0802-PV21-A08	GF-M0803-PV21-A08

技术参数

电气数据	工作电压	10-30V DC
	开关频率	3000Hz / 1000Hz
	压降	<2.0V
	负载电流	100mA
	空载电流	< 10mA (24 V)
	迟滞	<15%(Sr)
	重复精度	<1.0%(Sr)
环境条件	环境温度	-25...70°C
	外壳防护等级	IP67
机械技术参数	外壳材质	不锈钢
	感应面材质	POM
电气连接	接口	M8 连接器
附件	附件	B8-3GV2/B8-3WV2 (直头/弯头) (单独订购)

配线图

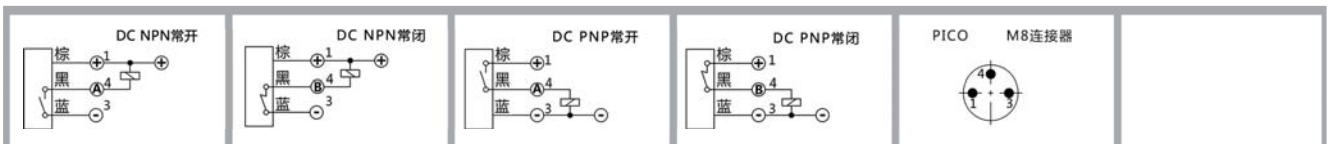


电感式传感器

特性:

- M8*1mm, 不锈钢外壳;
- 4/6mm, 非齐平式安装;
- DC 3线, 开关量输出;
- 接插件



尺寸图




产品选型

检测距离	Sn: 4 mm	Sn: 6 mm
NPN N.O	GN-M0804-NV11-A08	GN-M0806-NV11-A08
NPN N.C.	GN-M0804-NV21-A08	GN-M0806-NV21-A08
PNP N.O	GN-M0804-PV11-A08	GN-M0806-PV11-A08
PNP N.C.	GN-M0804-PV21-A08	GN-M0806-PV21-A08

技术参数

电气数据	工作电压	10-30V DC
	开关频率	1000Hz / 500Hz
	压降	<2.0V
	负载电流	100mA
	空载电流	< 10mA (24 V)
	迟滞	<15%(Sr)
	重复精度	<1.0%(Sr)
环境条件	环境温度	-25...70°C
	外壳防护等级	IP67
机械技术参数	外壳材质	不锈钢
	感应面材质	POM
电气连接	接口	M8 连接器
附件	附件	B8-3GV2/B8-3WV2 (直头/弯头)
		(单独订购)

配线图

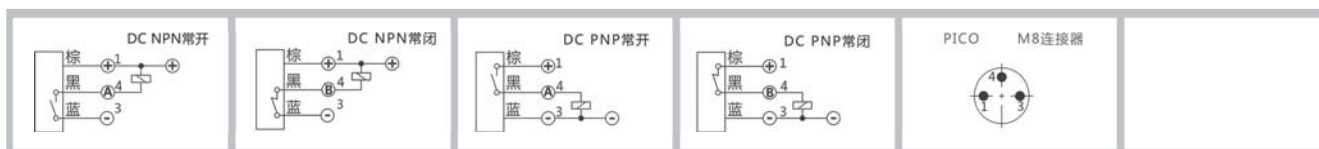


特性:



- M8*1mm, 铜镀镍外壳;
- 齐平式安装 (2mm), 准齐平式安装 (3mm);
- DC 3线, 开关量输出;
- 接插件



尺寸图




产品选型

检测距离	Sn: 2 mm	Sn: 3 mm
NPN N.O	GF-M0802-NT11-A12	GF-M0803-NT11-A12
NPN N.C.	GF-M0802-NT21-A12	GF-M0803-NT21-A12
PNP N.O	GF-M0802-PT11-A12	GF-M0803-PT11-A12
PNP N.C.	GF-M0802-PT21-A12	GF-M0803-PT21-A12

技术参数

电气数据	工作电压	10-30V DC
	开关频率	3000Hz / 1000Hz
	压降	<2.0V
	负载电流	100mA
	空载电流	< 10mA (24 V)
	迟滞	<15%(Sr)
	重复精度	<1.0%(Sr)
环境条件	环境温度	-25...70°C
	外壳防护等级	IP67
机械技术参数	外壳材质	铜镀镍
	感应面材质	POM
电气连接	接口	M12 连接器
附件	附件	B12-4GV2/B12-4WV2 (直头/弯头) (单独订购)

配线图

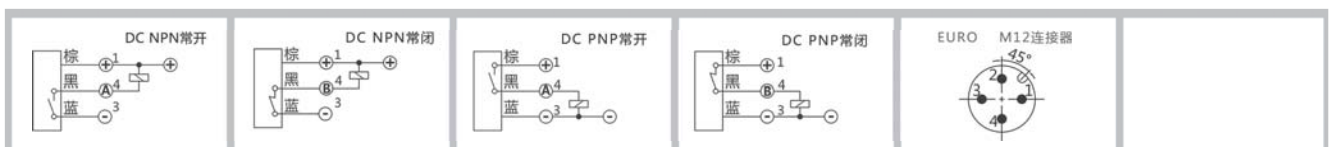

电感式传感器




特性:

- M8*1mm, 铜镀镍外壳;
- 4/6mm, 非齐平式安装;
- DC 3线, 开关量输出;
- 接插件



尺寸图



产品选型

检测距离	Sn: 4 mm	Sn: 6 mm
NPN N.O	GN-M0804-NT11-A12	GN-M0804-NT11-A12
NPN N.C.	GN-M0804-NT21-A12	GN-M0804-NT21-A12
PNP N.O	GN-M0804-PT11-A12	GN-M0804-PT11-A12
PNP N.C.	GN-M0804-PT21-A12	GN-M0804-PT11-A12

技术参数

电气数据	工作电压	10-30V DC
	开关频率	1000Hz / 500Hz
	压降	<2.0V
	负载电流	100mA
	空载电流	< 10mA (24 V)
	迟滞	<15%(Sr)
	重复精度	<1.0%(Sr)
环境条件	环境温度	-25...70°C
	外壳防护等级	IP67
机械技术参数	外壳材质	铜镀镍
	感应面材质	POM
电气连接	接口	M12 连接器
附件	附件	B12-4GV2/B12-4WV2 (直头/弯头) (单独订购)

配线图

