




特性:

- M8*1 mm, 不锈钢外壳;
- 2mm, 齐平式安装;
- DC 4线, 开关量输出;
- 出线



尺寸图



产品选型

检测距离	Sn: 2 mm
PNP N.O.+N.C.	GF-M802-PV31-P02
NPN N.O.+N.C.	GF-M802-NV31-P02

技术参数

电气数据	工作电压	10-30V DC
	开关频率	3000Hz
	压降	<2.0V
	负载电流	100mA
	空载电流	< 10mA (24 V)
	迟滞	<15%(Sr)
	重复精度	<1.0%(Sr)
环境条件	环境温度	-25...70°C
	外壳防护等级	IP67
机械技术参数	外壳材质	不锈钢
	感应面材质	POM
电气连接	接口	PVC 线缆/2m; 4*0.15mm ²
附件	附件	无
		(单独订购)

配线图



电感式传感器




特性:

- M8*1 mm, 不锈钢外壳;
- 4mm, 非齐平式安装;
- DC 4线, 开关量输出;
- 出线



尺寸图



产品选型

检测距离	Sn: 4 mm
PNP N.O.+N.C.	GN-M0804-PV31-P02
NPN N.O.+N.C.	GN-M0804-NV31-P02

技术参数

电气数据	工作电压	10-30V DC
	开关频率	1000Hz
	压降	<2.0V
	负载电流	100mA
	空载电流	< 10mA (24 V)
	迟滞	<15%(Sr)
	重复精度	<1.0%(Sr)
环境条件	环境温度	-25...70°C
	外壳防护等级	IP67
机械技术参数	外壳材质	不锈钢
	感应面材质	POM
电气连接	接口	PVC 线缆/2m; 4*0.15mm ²
附件	附件	无
		(单独订购)

配线图




特性:

- M8*1 mm, 不锈钢外壳;
- 2mm, 齐平式安装;
- DC 4线, 开关量输出;
- 接插件



尺寸图



产品选型

检测距离	Sn: 2 mm
PNP N.O.+N.C.	GF-M0802-PV31-A08
NPN N.O.+N.C.	GF-M0802-NV31-A08

技术参数

电气数据	工作电压	10-30V DC
	开关频率	3000Hz
	压降	<2.0V
	负载电流	100mA
	空载电流	< 10mA (24 V)
	迟滞	<15%(Sr)
	重复精度	<1.0%(Sr)
环境条件	环境温度	-25...70°C
	外壳防护等级	IP67
机械技术参数	外壳材质	不锈钢
	感应面材质	POM
电气连接	接口	M8 连接器
附件	附件	B8-4GV2/B8-4WV2 (直头/弯头)
		(单独订购)

配线图



电感式传感器




特性:

- M8*1 mm, 不锈钢外壳;
- 4mm, 非齐平式安装;
- DC 4线, 开关量输出;
- 接插件



尺寸图




产品选型

检测距离	Sn: 4 mm
PNP N.O.+N.C.	GN-M0804-PV31-A08
NPN N.O.+N.C.	GN-M0804-NV31-A08

技术参数

电气数据	工作电压	10-30V DC
	开关频率	1000Hz
	压降	<2.0V
	负载电流	100mA
	空载电流	< 10mA (24 V)
	迟滞	<15%(Sr)
	重复精度	<1.0%(Sr)
环境条件	环境温度	-25...70°C
	外壳防护等级	IP67
机械技术参数	外壳材质	不锈钢
	感应面材质	POM
电气连接	接口	M8 连接器
附件	附件	B8-4GV2/B8-4WV2 (直头/弯头)
		(单独订购)

配线图

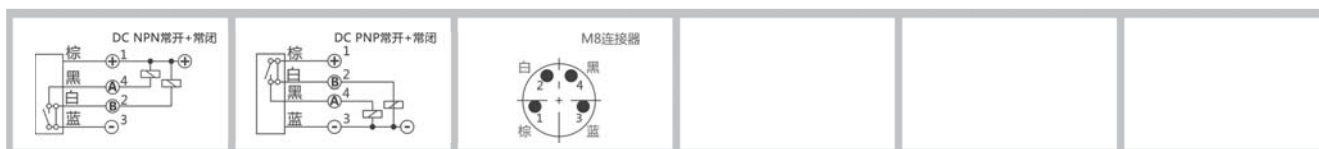


特性:

- M8*1 mm, 铜镀镍外壳;
- 2mm, 齐平式安装;
- DC 4线, 开关量输出;
- 接插件



尺寸图



产品选型

检测距离	Sn: 2 mm
PNP N.O.+N.C.	GF-M0802-PT31-A12
NPN N.O.+N.C.	GF-M0802-NT31-A12

技术参数

电气数据	工作电压	10-30V DC
	开关频率	3000Hz
	压降	<2.0V
	负载电流	100mA
	空载电流	< 10mA (24 V)
	迟滞	<15%(Sr)
	重复精度	<1.0%(Sr)
环境条件	环境温度	-25...70°C
	外壳防护等级	IP67
机械技术参数	外壳材质	铜镀镍
	感应面材质	POM
电气连接	接口	M12 连接器
附件	附件	B12-4GV2/B12-4WV2 (直头/弯头)
		(单独订购)

配线图



电感式传感器




特性：

- M8*1 mm, 铜镀镍外壳;
- 4mm, 非齐平式安装;
- DC 4线, 开关量输出;
- 接插件



尺寸图



产品选型

检测距离	Sn: 4 mm
PNP N.O.+N.C.	GN-M0804-PT31-A12
NPN N.O.+N.C.	GN-M0804-NT31-A12

技术参数

电气数据	工作电压	10-30V DC
	开关频率	1000Hz
	压降	<2.0V
	负载电流	100mA
	空载电流	< 10mA (24 V)
	迟滞	<15%(Sr)
	重复精度	<1.0%(Sr)
环境条件	环境温度	-25...70°C
	外壳防护等级	IP67
机械技术参数	外壳材质	铜镀镍
	感应面材质	POM
电气连接	接口	M12 连接器
附件	附件	B12-4GV2/B12-4WV2 (直头/弯头)
		(单独订购)

配线图

