




特性:

- M8*1 mm, 铜镀镍外壳;
- 0.1-1.5mm, 齐平式安装;
- DC 3线, 模拟量输出;
- 出线


尺寸图



产品选型

检测距离	Sn: 0.1-1.5 mm
4-20mA	LF-M081.5-TI2-A08
0-10V	LF-M081.5-TV2-A08

动作曲线图

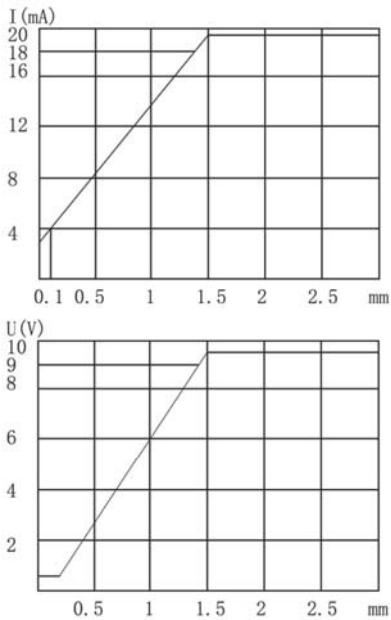

技术参数

电气数据	工作电压	18-30V DC
	开关频率	100Hz
	输出功能	4-20mA ; <400Ω / 0-10VDC ; >2000Ω
	空载电流	< 35mA
	开关点偏移	<10%(Sr)
	重复精度	<2%(Sr)
	线性精度	<5%(Sr)
环境条件	环境温度	-25...70°C
	外壳防护等级	IP67
机械技术参数	外壳材质	铜镀镍
	感应面材质	PBT
电气连接	接口	PVC 线缆/2m; 3*0.18mm ²
附件	附件	无
(单独订购)		

配线图




电感式传感器





特性:

- M8*1 mm, 铜镀镍外壳;
- 0.1-1.5mm, 齐平式安装;
- DC 3线, 模拟量输出;
- 接插件

尺寸图



动作曲线图

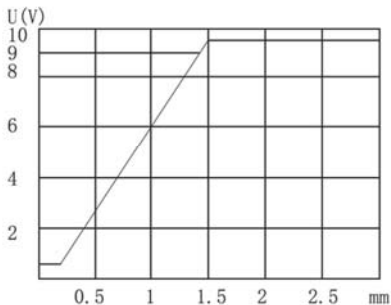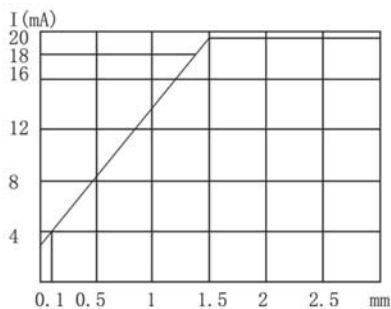

产品选型

检测距离	Sn: 0.1-1.5 mm
4-20mA	LF-M081.5-T12-A08
0-10V	LF-M081.5-TV2-A08

技术参数

电气数据	工作电压	18-30V DC
	开关频率	100Hz
	输出功能	4-20mA ; <400Ω / 0-10VDC ; >2000Ω
	空载电流	< 35mA
	开关点偏移	<10%(Sr)
	重复精度	<2%(Sr)
	线性精度	<5%(Sr)
环境条件	环境温度	-25...70°C
	外壳防护等级	IP67
机械技术参数	外壳材质	铜镀镍
	感应面材质	PBT
电气连接	接口	M8 连接器
附件	附件	B8-3GV2/B8-3WV2 (直头/弯头) (单独订购)

配线图






特性:

- M8*1 mm, 铜镀镍外壳;
- 0.1-2.5mm, 非齐平式安装;
- DC 3线, 模拟量输出;
- 出线


尺寸图



产品选型

检测距离	Sn: 0.1-2.5 mm
4-20mA	LN-M082.5-TI2-P02
0-10V	LN-M082.5-TV2-P02

动作曲线图

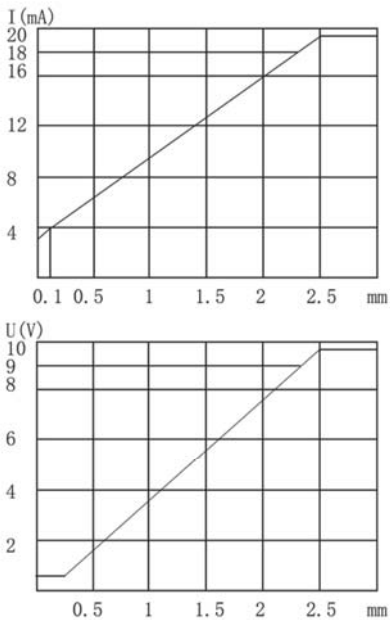

技术参数

电气数据	工作电压	18-30V DC
	开关频率	100Hz
	输出功能	4-20mA ; <400Ω / 0-10VDC ; >2000Ω
	空载电流	< 35mA
	开关点偏移	<10%(Sr)
	重复精度	<2%(Sr)
	线性精度	<5%(Sr)
环境条件	环境温度	-25...70°C
	外壳防护等级	IP67
机械技术参数	外壳材质	铜镀镍
	感应面材质	PBT
电气连接	接口	PVC 线缆/2m; 3*0.18mm ²
附件	附件	无
		(单独订购)

配线图




电感式传感器



特性：

- M8*1 mm, 铜镀镍外壳;
- 0.1-2.5mm, 非齐平式安装;
- DC 3线, 模拟量输出;
- 接插件


尺寸图



产品选型

检测距离	Sn: 0.1-2.5 mm
4-20mA	LN-M082.5-TI2-A8
0-10V	LN-M082.5-TV2-A8

动作曲线图

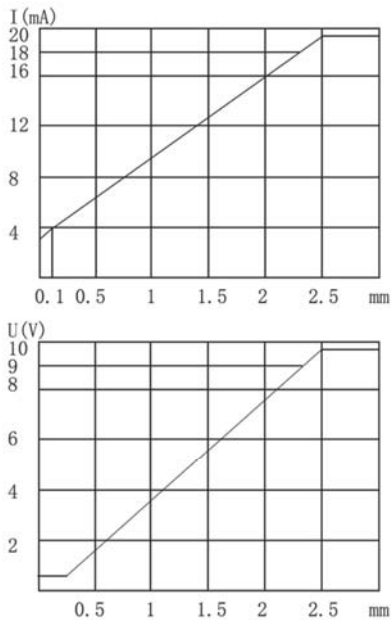

技术参数

电气数据	工作电压	18-30V DC
	开关频率	100Hz
	输出功能	4-20mA ; <400Ω / 0-10VDC ; >2000Ω
	空载电流	< 35mA
	开关点偏移	<10%(Sr)
	重复精度	<2%(Sr)
	线性精度	<5%(Sr)
环境条件	环境温度	-25...70°C
	外壳防护等级	IP67
机械技术参数	外壳材质	铜镀镍
	感应面材质	PBT
电气连接	接口	M8 连接器
附件	附件	B8-3GV2/B8-3WV2 (直头/弯头) (单独订购)

配线图

