

电感式传感器




特性:

- M30*1.5 mm, 铜镀镍外壳;
- 10/16mm, 齐平式安装;
- DC 2线, 开关量输出;
- 出线



尺寸图



产品选型

检测距离	Sn: 10 mm	Sn: 16 mm
N.O.	GF-M3010-DT13-P02	GF-M3016-DT13-P02
N.C.	GF-M3010-DT23-P02	GF-M3016-DT23-P02

技术参数

电气数据	工作电压	10-60V DC
	开关频率	300Hz / 150Hz
	压降	<4.5V
	负载电流	200mA
	残余信号	≤ 0.6mA
	迟滞	<15%(Sr)
	重复精度	<1.0%(Sr)
环境条件	环境温度	-25...70°C
	外壳防护等级	IP67
机械技术参数	外壳材质	铜镀镍
	感应面材质	PBT
电气连接	接口	PVC 线缆/2m; 2*0.5mm ²
附件	附件	无
		(单独订购)

配线图






特性:

- M30*1.5 mm, 铜镀镍外壳;
- 15/25mm, 非齐平式安装;
- DC 2线, 开关量输出;
- 出线



尺寸图



产品选型

检测距离	Sn: 15 mm	Sn: 25 mm
N.O.	GN-M3015-DT13-P02	GN-M3025-DT13-P02
N.C.	GN-M3015-DT23-P02	GN-M3025-DT23-P02

技术参数

电气数据	工作电压	10-60V DC
	开关频率	300Hz / 150Hz
	压降	<4.5V
	负载电流	200mA
	残余信号	≤ 0.6mA
	迟滞	<15%(Sr)
	重复精度	<1.0%(Sr)
环境条件	环境温度	-25...70°C
	外壳防护等级	IP67
机械技术参数	外壳材质	铜镀镍
	感应面材质	PBT
电气连接	接口	PVC 线缆/2m; 2*0.5mm ²
附件	附件	无
		(单独订购)

配线图



电感式传感器




特性:

- M30*1.5 mm, 铜镀镍外壳;
- 10/16mm, 齐平式安装;
- DC 2线, 开关量输出;
- 接插件



尺寸图




产品选型

检测距离	Sn: 10 mm	Sn: 16 mm
N.O.	GF-M3010-DT13-A12	GF-M3016-DT13-A12
N.C.	GF-M3010-DT23-A12	GF-M3016-DT23-A12

技术参数

电气数据	工作电压	10-60V DC
	开关频率	300Hz / 150Hz
	压降	<4.5V
	负载电流	200mA
	残余信号	≤ 0.6mA
	迟滞	<15%(Sr)
	重复精度	<1.0%(Sr)
环境条件	环境温度	-25...70°C
	外壳防护等级	IP67
机械技术参数	外壳材质	铜镀镍
	感应面材质	PBT
电气连接	接口	M12 连接器
附件	附件	B12-4GV2/B12-4WV2 (直头/弯头)
		(单独订购)

配线图

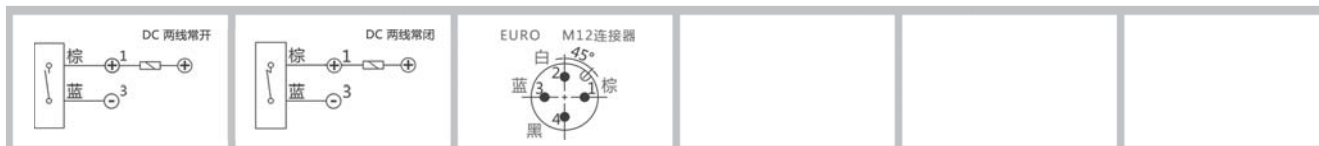


特性:

- M30*1.5 mm, 铜镀镍外壳;
- 15/25mm, 非齐平式安装;
- DC 2线, 开关量输出;
- 接插件



尺寸图



产品选型

检测距离	Sn: 15 mm	Sn: 25 mm
N.O.	GN-M3015-DT13-A12	GN-M3025-DT13-A12
N.C.	GN-M3015-DT23-A12	GN-M3025-DT23-A12

技术参数

电气数据	工作电压	10-60V DC
	开关频率	300Hz / 150Hz
	压降	<4.5V
	负载电流	200mA
	残余信号	≤ 0.6mA
	迟滞	<15%(Sr)
	重复精度	<1.0%(Sr)
环境条件	环境温度	-25...70°C
	外壳防护等级	IP67
机械技术参数	外壳材质	铜镀镍
	感应面材质	PBT
电气连接	接口	M12 连接器
附件	附件	B12-4GV2/B12-4WV2 (直头/弯头)
		(单独订购)

配线图

